



MIR-024


Stelaż do hamaków
Instrukcja montażu

PL

Importer:
FH Mirpol Emil Dudzik
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, Polska
kontakt@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

Mirpol

LISTA CZĘŚCI

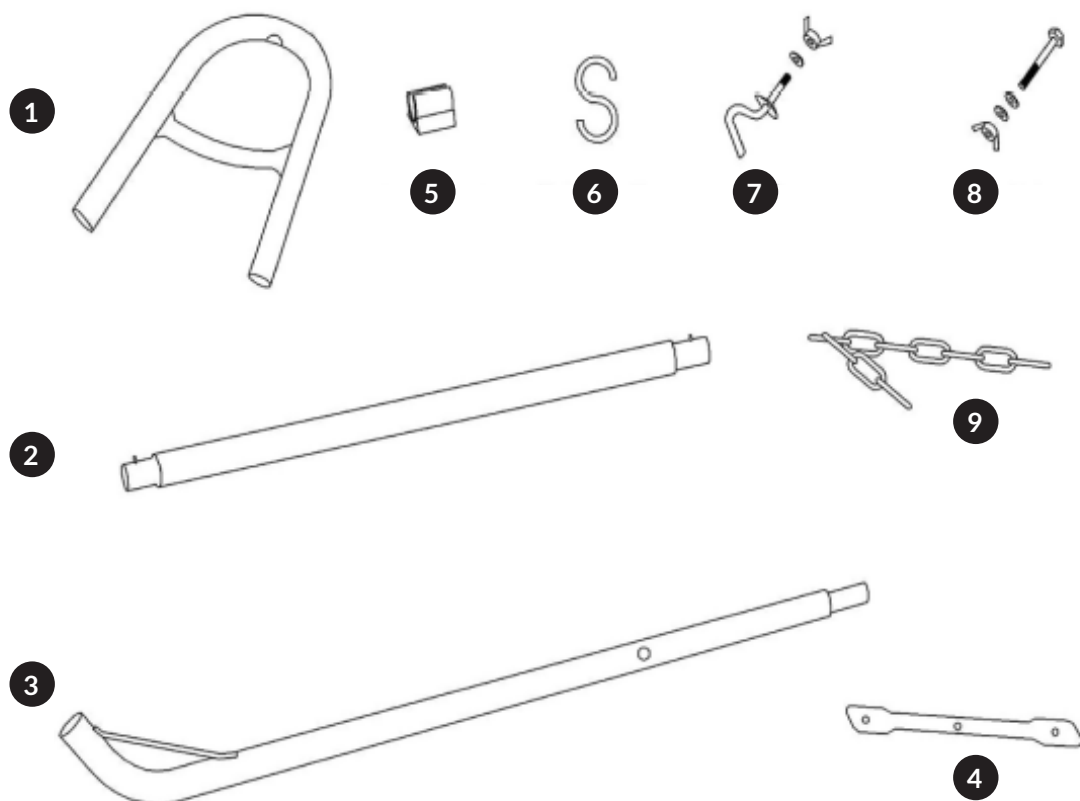


- 1. Górna sekcja (2x)
- 2. Podstawa - łącznik (2x)
- 3. Podstawa - ramię (4x)

- 4. Wspornik (2x)
- 5. Nóżki plastikowe (4x)
- 6. Hak typu „S” (2x)

- 7. Hak + nakrętka motylkowa (2x)
- 8. Śruba + nakrętka motylkowa (4x)
- 9. Łańcuch (2x)


MONTAŻ

Nie jest konieczne stosowanie nadmiernej siły, aby wykonać którykolwiek z kroków. Nadmierna siła może spowodować uszkodzenie ramy stelaża lub samego hamaka.

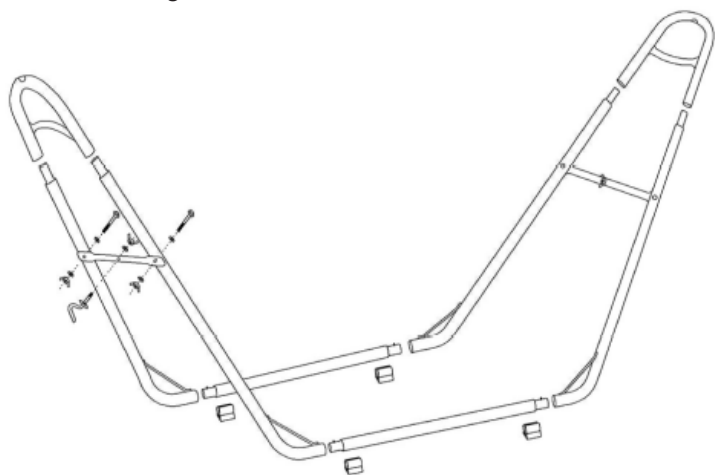


1

Złóż ramę wg schematu. Skręć całość przy pomocy śrub (8) i zamontuj haki (7) do wsporników (3).

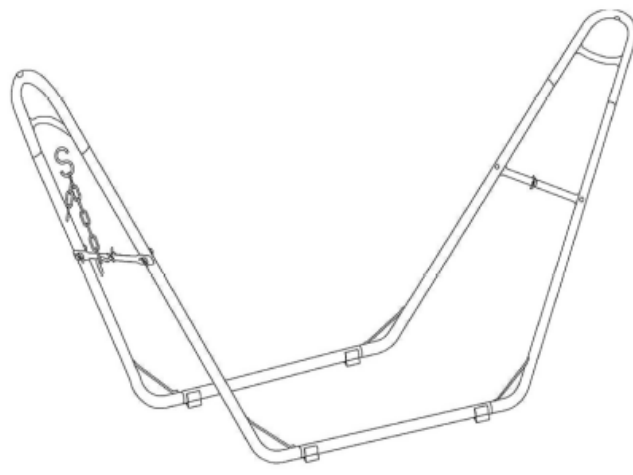


2

Zamontuj łańcuchy (9) wraz z hakami typu „S” (6).

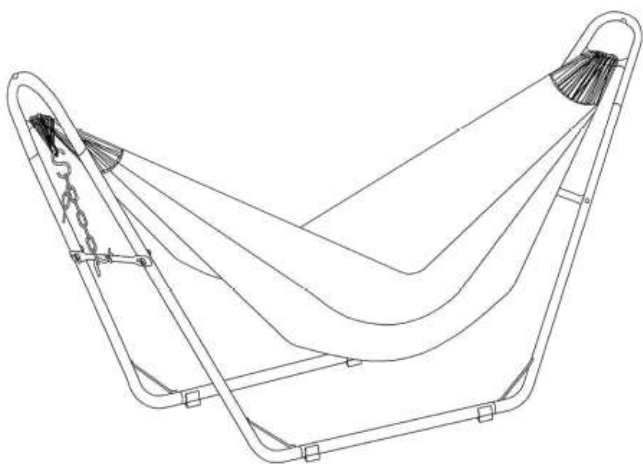

3

Zawieś hamak zaczepiając jego końce na łańcuchach z hakami typu „S”.

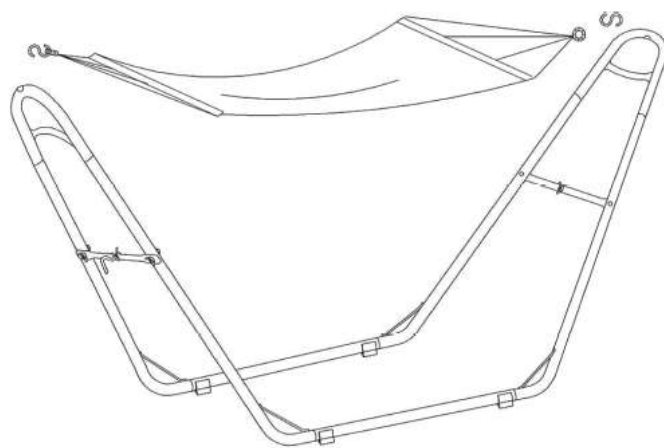

4

Alternatywna opcja zawieszenia hamaka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stelaż hamakowy jest przenośny i nie został zaprojektowany jako konstrukcja stała. Ciągłe wystawianie na działanie promieni słonecznych i deszczu spowoduje pogorszenie stanu i osłabienie konstrukcji. Stelaż należy użytkować na równym, twardym i płaskim podłożu. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę aby wszystkie punkty podparcia dotykały podłoża. Wskutek podskakiwania, przechylania lub zbyt mocnego kołysania użytkownik może spaść z hamaka. Dzieci nie mogą korzystać z produktu bez nadzoru.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy stelaża są w nienagannym stanie. Przestrzegaj maksymalnego udźwigu. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń. W razie braku lub uszkodzenia części nie należy używać produktu. Jeżeli stelaż jest uszkodzony lub brakuje którejś z części, musi być naprawiony przez warsztat specjalistyczny, a uszkodzone lub brakujące części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne. Należy regularnie kontrolować stan elementów mocujących i części zużywalnych pod kątem stabilnego osadzenia i zużycia.

SPOSÓB KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA

Czyścić wilgotną szmatką przy pomocy wody z mydłem. Dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Do czyszczenia nie używać wybielaczy, kwasów lub innych środków ściernych. Po oczyszczeniu zostaw stelaż do wyschnięcia.

ZACHOWAJ POWYŻSZE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ